Babymate®

CE

產品簡介視頻

Babymate®

多功能UV紫外線消毒烘乾機

使用說明書

型號 : BM-044

使用前請詳閱本說明書

港澳總代理(Sole Distributor) :
金皓國際企業有限公司
Golden Way International Enterprises Ltd.
香港新界沙田火炭穗禾路1號豐利工業中心A座15樓02室
Flat 02, 15/F., Block A, Goldfield Industrial Centre,
1 Sui Wo Road, Fotan, Shatin, N.T. Hong Kong.
Tel : +852-2690-2790 www.golden-way.com.hk

Babymatehk

www.babymate.com.hk

目錄

產品部件名稱 1

電氣參數 2

面板介紹 2

功能和使用介紹 3

故障代碼提示 4

使用須知 5

清潔 6

注意事項 6

產品保用卡 7

一、產品部件名稱:

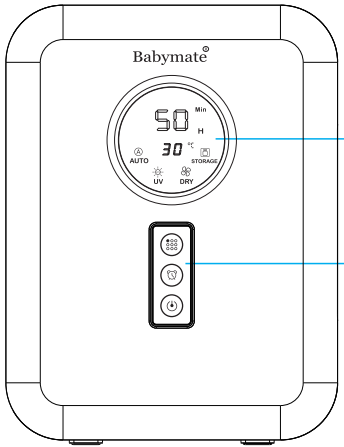

工作狀態顯示面板

功能選項面板

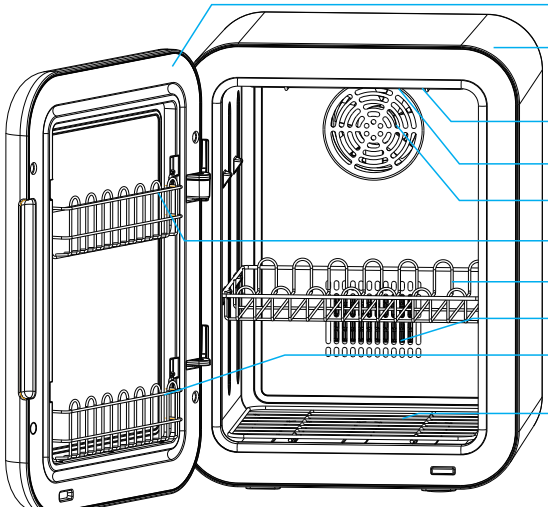

門

機體

紫外線燈管

燈管罩

排氣孔

門上層架

上層架

熱風進氣孔

門上層架

下層架

二、電氣參數

額定電壓/頻率：AC 220V /50Hz
額定功率：130瓦特
產品尺寸：322x290x383毫米
產品淨重：約5公斤
UV紫外線燈管壽命 : 6,000小時
容量 : 17公升

三、面板介紹

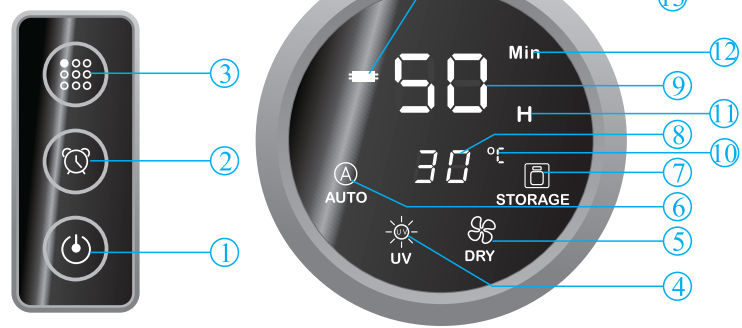

① 開關鍵

② 時間調節鍵

③ 功能選擇鍵

④ 消毒指示燈

⑤ 烘乾指示燈

⑥ 全自動指示燈

⑦ 儲存指示燈

⑧ 實時溫度顯示

⑨ 倒數時間顯示

⑩ 溫度單位

⑪ 小時單位

⑫ 分鐘單位

⑬ 燈管異常紅色指示燈

四、功能和使用介紹

開機前準備

1. 打開UV機櫃門，將上層架、和下層架放入不銹鋼內膽中。
2. 將要烘乾/消毒的用品清洗並甩乾水後，放入UV機體內，建議奶瓶可放上層，奶嘴放下層。
3. 關上櫃門，接上插頭。

開機後，由觸控面板功能選擇鍵，可選擇自動、消毒、烘乾、儲存功能，選擇後無操作5秒鐘進入工作狀態。

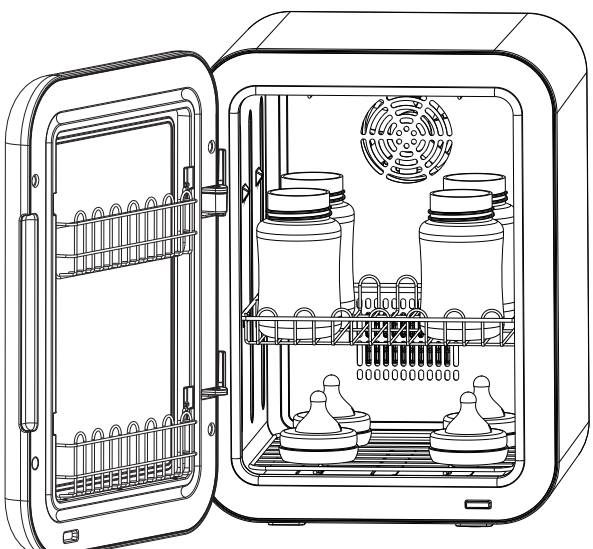

Ⓐ AUTO **自動功能：**總工作時間50分鐘，前40分鐘進行烘乾，後10分鐘消毒烘乾同時進行。完成後進入儲存功能。

UV **消毒功能：**默認工作時間10分鐘，時間通過時間調節鍵在5或10分鐘選擇。完成後進入儲存功能。

DRY **烘乾功能：**默認工作時間40分鐘，時間通過時間調節鍵在30/40/50/60分鐘內選擇。完成後進入儲存功能。

STORAGE **儲存功能：**默認工作時間72小時，每次開門後或者每隔兩個小時自動消毒1分鐘，持續維持機體內用品安全無菌。

注意：本產品有開關門感應功能，具體表現為：

1. 在任何工作狀態下，打開櫃門後，機體內夜燈會點亮。
2. 在自動、消毒或烘乾工作進行中，打開櫃門立即會暫停工作及發出嗶嗶聲警示，同時顯示屏會顯示“E3”。在5分鐘內關櫃門會繼續完成剩下的工作。超過5分鐘沒有關門則自動關機。

五、故障代碼提示

序號	顯示代碼	故障說明
1		UV燈管出現異常
2	E1	溫度傳感器出現異常
3	E2	風扇出現異常
4	E3	開關門異常

六、使用須知

- 必須使用帶接地電源插座，且插座必須確實接地。
- 使用前必須檢查進風口和出風口無異物堵塞。
- 開啟紫外線燈時，切勿長時間注視及觸摸紫外線燈管，以免帶來傷害。
- 禁止使用交流220V以外的電源，否則可能導致觸電及引起火災。
- 拔下電源插頭時，務必手持插頭，不要拉扯電源線。
- 本產品不允許外接定時器或遠程獨立遙控方式下運行。

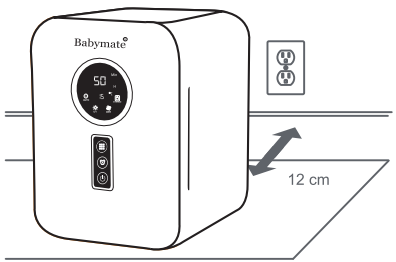

- 機體後方應與牆壁保持12公分或以上距離

- 如要更換燈管必須先拔掉電源線。



- 更換前請先戴上手套，抓好燈管兩端並輕輕向下45度扭下取出。

七、清潔

清潔請遵循以下步驟：

- 拔掉電源插頭。
- 取出層架，用乾淨的軟布將機體內外擦乾淨。
- 建議每隔一個月打開風扇防塵蓋用清水清洗隔塵網, 晾乾後放回。如果每天頻繁使用，建議每隔六個月更換新的隔塵網。

八、注意事項

使用前請仔細閱讀說明書並嚴格按照說明書所例的方法進行操作

1. 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商或當地代理商的專業人員進行維修更換。
2. 不適宜由無人照顧的兒童或殘疾人使用，切勿讓幼兒拿去當玩具玩耍。
3. 兒童不得使用本產品，請將本產品及其電源線置於兒童接觸不到的地方。
4. 請勿將電源線打結或捆綁，為避免被電源線絆倒，請不要將其掛在桌子或櫃子的邊緣。
5. 工作時，將底座放平穩，確定電源線完全拿出並插在插座上（勿被機身底座壓住電源線），目的能使底座能平穩地放在水平位置。
6. 切勿將機體浸入水中清洗。
7. 清潔產品的任何部位都不能使用磨損性的化學去污劑。
8. 如果本產品處於無人看管狀態，且在組裝、拆卸或清洗之前，請始終將其與電源斷開。
9. 如果本產品出現異常，請立刻停止使用，將其插頭從插座上拔出，並交給專業人員來維修。
10. 切勿在手濕狀態下插拔電源插頭。
11. 不用時將插頭和電源線收好，為防止觸電，請不要將本產品電源線和插頭放在水中或者其他液體中。
12. 關櫃門後，才能使UV紫外線消毒烘乾機工作。
13. 在本產品工作結束20分鐘後才能打開櫃門，以免燙傷。
14. 如在使用過程中發現可以不經過任何透光物體直接看到紫外線燈管發出的光線時，應馬上停止使用，並通知專業人員進行維修。

產品保用卡

保用條款:

1. 請填妥此保用卡的各項資料,並於購買日起20日內連同發票影本用傳真或電郵到本公司,否則本公司將以該銷售產品出貨日為保用期之起算日。
2. 請妥善保存發票,如發票是感熱紙,請影印保存,以免褪色。
3. 本保用卡為本公司對所有銷售之產品提供售後服務之憑證。
4. 保用期間是以產品購買日為起算日,提供一年售後服務。
5. 本保用卡如有遺失,恕不補發,敬請妥善保存。
6. 本公司於保用期限內,對於客戶正常使用情況下之產品操作故障負免費維修之責。
7. 保用範圍只含主機體,產品之附件部份並不包括維修範圍內。
8. 惟於以下情況,本公司有權依本公司收費標準收取材料費及運費:
   - 8.1. 因不當操作、被錯誤或疏忽使用,或因電壓不正常導致機件損毀或天災、意外造成的損壞。
   - 8.2. 曾自行改裝或修理機件。
   - 8.3. 自行更換可拆下的附件。
   - 8.4. 外觀自然耗損,污損或自然損耗品。
   - 8.5. 因重擊、振動或掉落而發生之故障或損壞。
   - 8.6. 外觀上無法辨識,但經檢修結果為不當使用所致之故障或損壞等。
   - 8.7. 逾保用期限後,本公司將視維修情形,依本公司收費標準收取材料費及工時費。

用戶姓名 : _____ 購買商店 : _____

機器名稱 : Babymate 多功能UV紫外線消毒烘乾機 型號 : BM-044 購買日期 : _____

聯絡地址 : _____

電子信箱 : _____

金皓國際企業有限公司
地址：香港新界火炭穗禾路1號豐利工業中心15樓2室
服務電話: 2690-2790 傳真:2690-3370
Email : service@golden-way.com.hk
Web : www.golden-way.com.hk